


Installations-Schema Erdgas (häuslicher Bereich)

- Niederdruck -

Grundsätzliches:

- Der Gas-Strömungswächter (GS) ist unmittelbar im Anschluss an die Hauptabsperr-einrichtung (HAE) zu installieren
- Es sind keine Prüf-T-Stücke bis zum Gaszählerplatz vorzusehen
- Installationsort ist bei Bedarf mit den SWBB abzustimmen. Grundsätzlich sollte dies in einem „nicht allgemein zugänglichen Raum“ erfolgen.

Installation mit verzinktem Stahlrohr

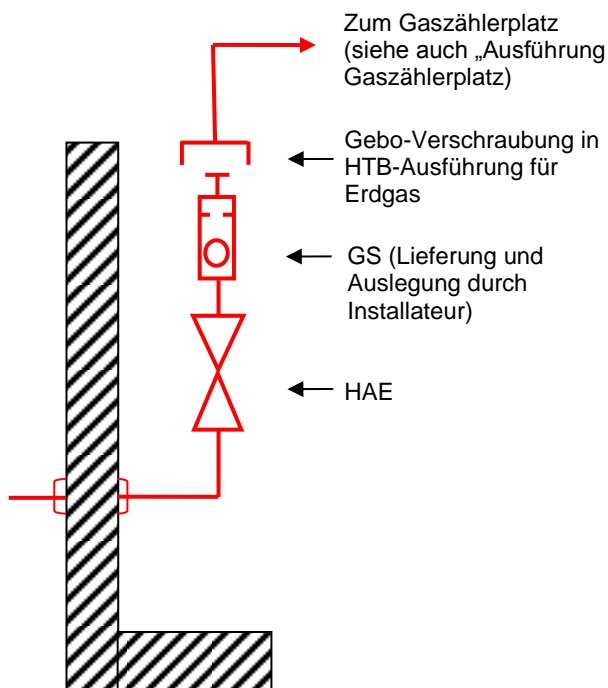

Die Gebo-Verschraubung ist direkt
nach den GS zu installieren!

Installation mit anderen Rohrssystemen

